



ORDENADORES
PERSONALES



REDES
INFORMÁTICAS
PEQUEÑAS

iDialog

400-1600 VA monofásico

iDialog 400-1600 VA



REGISBAL
REGISTRADORAS - PESAJE - TPV TÁCTIL

Teléfonos: 986 423412 Móvil: 619 653079
E-mail: info@regisbal.com



La gama **iDialog** es la solución ideal para la protección de ordenadores y periféricos en el entorno doméstico y para oficinas.

iDialog es una solución económica de fácil instalación para proteger:

- aparatos informáticos como ordenadores, centros multimedia y periféricos, TV, home cinema, receptores de satélite y sistema digital terrestre, lectores y grabadores DVD.
- Módem y router xDSL;
- Pequeños electrodomésticos.

VENTAJAS

- Máxima fiabilidad en la protección de ordenadores gracias también al software de supervisión y shutdown **PowerShield³**, que se puede descargar gratuitamente desde la página web www.riello-ups.com
- Se puede instalar en PCs con sistema operativo Windows 2008, Vista, 2003, XP; Linux, Mac OS X y Sun Solaris.
- Gracias a sus reducidas dimensiones, **iDialog** con su forma compacta puede colocarse en cualquier lugar del escritorio o del entorno doméstico.
- En silencio total, **iDialog** también es apropiado para proteger sus aparatos digitales no profesionales como el home cinema, grabadores, DVD, receptores de satélite y sistemas digitales terrestres.

GARANTÍA 2 AÑOS


MODELOS	ID 40	ID 60	ID 80	ID 120	ID 160
POTENCIA	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	1100VA/660W	1600VA/960W
INGRESO					
Tensión nominal	220-240 Vac				
Tolerancia de tensión de entrada	230 Vac (+20/-25%)				
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática				
SALIDA					
Tensión de func. desde red	230 Vac (+20/-25%)				
Tensión de func. desde batería	230 Vac (+/- 10%)				
Frecuencia de func. desde batería	50 or 60 Hz (+/- 1%)				
BATERÍA					
Tipo	VRLA AGM de plomo, sin necesidad de mantenimiento				
Tiempo de recarga	6-8 h				
CONDICIONES AMBIENTALES					
Peso neto (Kg)	3.2	3.4	6.6	7	
Peso bruto (Kg)	3.7	4.1	8.1	8.6	
Dimensiones (alf) (mm)	192 x 90 x 232			275 x 97 x 315	
Dimensiones de embalaje (alf) (mm)	278 x 300 x 138			370 x 400 x 170	
Comunicación	USB				
Tomas de salida	4 IEC			6 IEC	
Conformidad	EN 62040-1-1 y la directiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 y directiva 2004/108 AC				
Marcaje	CE; GS/Nemko				
Temperatura de funcionamiento	0°C / +40°C				
Color	Negro				
Altitud y humedad relativa	6000 metros altitud máxima, <95% sin condensación				
Accesorios incluidos	2 cables de salida, 1 cable USB, manual del usuario				

Detalle del led



ID 40 - ID 60 - ID 80

ID 120 - ID 160

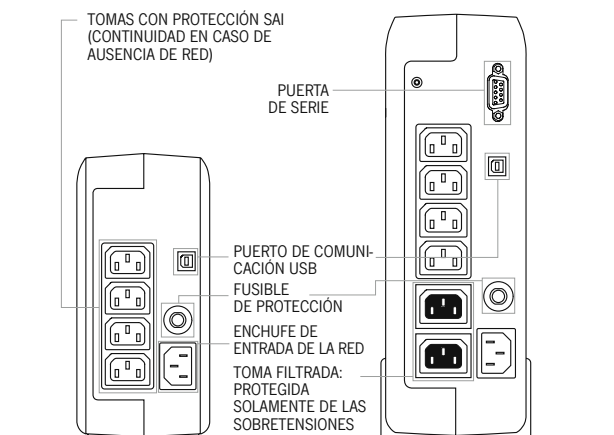

PARTICULARIDADES

REGISBAL
REGISTRADORAS - PESAJE - TPV TÁCTIL

Teléfonos: 986 423412 Móvil: 619 653079
E-mail: info@regisbal.com